INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

AERODROME ELEV 9 FT
HEIGHTS RELATED TO
THR RWY03L - ELEV 7 FT

APP	: 119.1, 262.5
	: 119.4, 262.5
	: 120.3, 262.5
	: 128.95, 262.5
	: 122.35, 262.5
	: 124.35, 262.5
	: 125.2, 262.5
DAR	: 133.0, 262.5
TWR	: 118.1, 236.6
ATIS	: 126.4, 344.6

BANGKOK / Don Mueang Intl (VTBD)

ILS or LOC z RWY03L

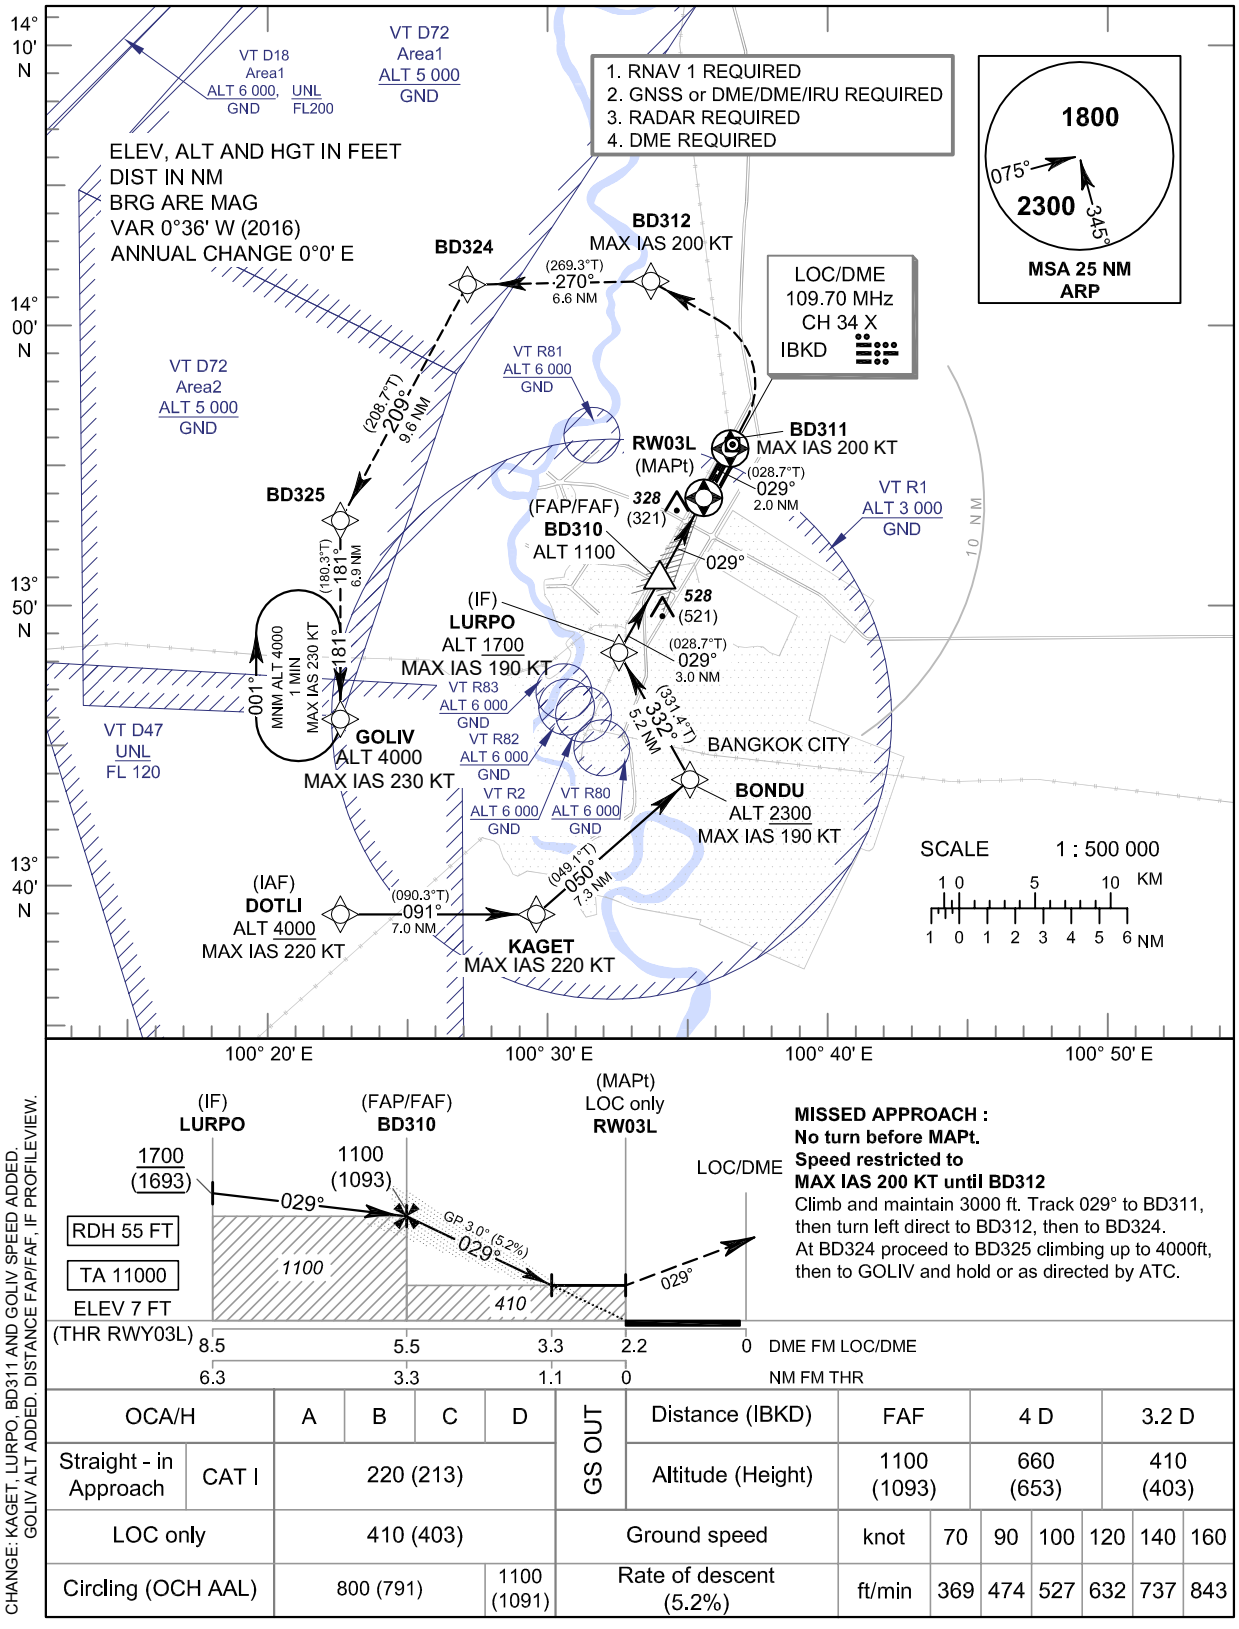

CHANGE: KAGET, LURPO, BD311 AND GOLIV SPEED ADDED.
GOLIV ALT ADDED. DISTANCE FAP/FAF, IF PROFILEVIEW.

OCA/H		A	B	C	D
Straight - in Approach	CAT I	220 (213)			
LOC only		410 (403)			
Circling (OCH AAL)		800 (791)			1100 (1091)

GS OUT	Distance (IBKD)	FAF	4 D	3.2 D
	Altitude (Height)	1100 (1093)	660 (653)	410 (403)

Ground speed	knot	70	90	100	120	140	160
Rate of descent (5.2%)	ft/min	369	474	527	632	737	843